VACRON
ADVANCES IN SECURITY SOLUTIONS

made in TAIWAN
NO.30100002

TAIWAN EXCELLENCE 2011

2 CH Car Recorder

1080P+720P / WiFi

CDR-E07(1080p+720p)

NEW 2017 MAR. V4.0

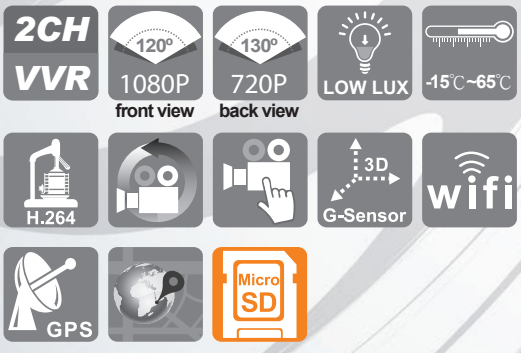

■ optional

1. Подходящ за видео запис в обществени или частни превозни средства. Приложение намира в превозни средства като такси, камиони, контейнерни камиони, цистерни, училищни автобуси, полицейски коли, бронирани коли, линейки, пожарни камиони, SUV, RVs и др.
2. Sony IMX323 Ultra low-light one million с висока резолюция CMOS сензор
3. Вграденият Supercapacitor предлага разширение на захранването и гарантира, че видеозаписът е добре съхранен при инцидент.
4. Поставете картата и активирайте захранването, за да започнете запис, без допълнителни стъпки.
5. Запис в и извън автомобила едновременно
6. Указва време и дата на записа, които могат да се показват на екрана директно.
7. Запис на движение, звук, G-сензор и GPS данни.
8. Обхват на предна камера около 120 градуса. Обхват на задна камера около 130 градуса.
9. Запис на маршрути за шофиране, които биха могли да бъдат показани в Google Map, когато правим преглед на видео записа.
10. Препоръчва се карта с памет Micro SD клас 10 или по-висок.
11. Чувствителността на G-сензора може да се регулира според пътните ситуации. При инцидент, системата ще започне аварийно записване и ще запази файловете, без да бъде презаписана.
12. Професионални файлови формати, без вградена литиева батерия, без да се влияе от топлина или други суловия, това е истинска черна кутия.
13. Директно чрез WiFi dongle може да се свали видеозаписът и да се направи запис .

2 CH Car Recorder

1080P+720P / WiFi

CDR-E07(1080p+720p)

Преден ъгъл, приблизително 120 градуса.Заден ъгъл приблизително 130 градуса.



Запис на събитие, запазва файловете без промяна.

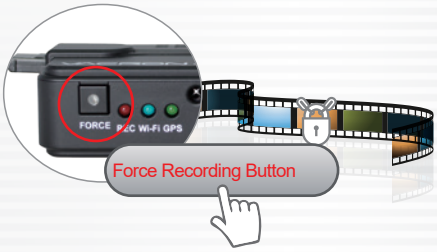

G-сензор - чувствителността му може да се настрои, спрямо пътната обстановка.

Технически спецификации

Сензор	Преден 1080P CMOS Сензор
	Заден 720P CMOS Сензор
Обхват камера	Предна камера ъгъл- приблизително 120°
	Задна камера ъгъл- приблизително 130°
Захранване	(a) Изискване 5V±5%, 1A Cigarette lighter adapter. Захранване
	от 4.7v и повече.
	(b) Built-in1.5Fsupercapacity as backup power for file storage.
Работни температури	-15℃~ +65℃
Устройство за съхранение	Препоръчва се да се използва Class 10 и по-висок micro-SDHC)
	MAX TO 128GB.
Параметри на записа	Преден 1920x1080 Max. Fps as 25/25Fps (NTSC/PAL)
	Заден1280x720 Max. Fps as 15/15fps (NTSC/PAL)
	Автоматиччен запис при стартиране на двигателя. Задната камера може
	да бъде настроена софтуерно.
Запис на съдържание	Дата, време, изображение, звук, G-сензор data, GPS данни.
Формат за съхранение	(a) Специфичен формат за софтуера
	(b) H.264 compression
Микрофон	Вграден високо чувствителен микрофон с автоматично
	гласово регулиране
Настройки време	GPS Автоматично настройване на вградения часовник , ако няма GPS сигнал.
G-Сензор	Вграден 3D G-Sensor
GPS	Вграден GPS, с възможност да се свърже с G-MOUSE.
	GPS позиция, запис на маршрут.
WIFI	Вграден USB WIFI Dongle(2.4G HZ)
Вход/изход устройство	(a) VIDEO OUT: TV-Out (1 Vp-p composite видео изход, 75 ohms)
	(b) Видео изход формат: NTSC / PAL алтернатива.
	(c)Бутон за сила на звука: за авариен запис.
	Светещ при нощен режим
	(d) Червена светлина Индикатор при запис.
	Често индикира.
	(e) Зелена светлина GPS светлина (Мигаща светлина позиционирането
	не е завършено, ярката означава 3D завършено).
	(f) Синя светлина: WiFi свързаване - индикатор (мигаща означава свързване
	с WiFi не е осъществено, ярка светлина, свързване с WiFi е осъществено.
	(g) EXT: extra GPS Mouse външна букса. Note: в нощен режим
	инфрачервеният лъч е включен и светлината на индикатора се димира.

★С помощта на функция 3G / GPS Mouse (WiFI) препоръчваме да използвате 5V / 2A адаптер за запалка.

Live Viewer

Размери Unit: mm

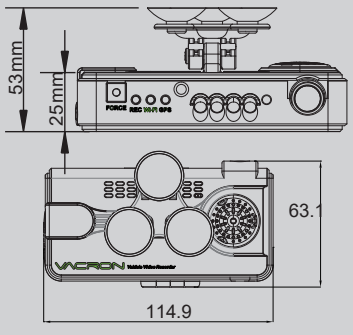

DISTRIBUTED BY

VACRON ADVANCES IN SECURITY SOLUTIONS
FUHO TECHNOLOGY CO., LTD.
Head Office: No. 30, Lane 726, Jinma Rd, Sec. 3, Chang Hua City,Taiwan 500. TEL:886-4-751-2881 FAX:886-4-751-5860
www.vacron.com